A CLASE TRANSPORTE

XR5519

PLUMA COMPACTA

5500 LB DE CAPACIDAD

19 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP

Capacidad	5500 lb
Altura de elevación máx.	19'
Alcance hacia adelante	11'
L/R de nivelación de bastidor	N/D
Peso	10 200 lb
Motor (Deutz 2.9L)	74 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	19 gal
Neumáticos	12,00 x 16,5
GPM	26
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	24 gal
Largo al frente de la horquilla	12' 1"
Ancho	71"
Altura	6' 7"
Base de las ruedas	93"
Distancia al suelo	10,8"
Radio de giro	11'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

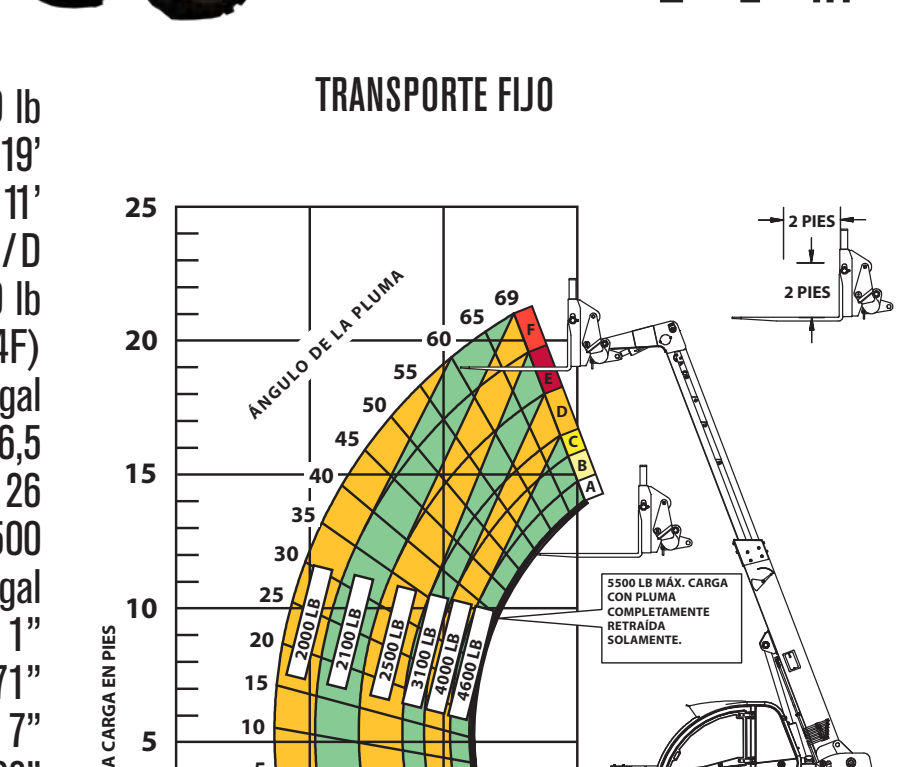

A CLASE TRANSPORTE

XR5919

PLUMA COMPACTA

5900 LB DE CAPACIDAD

19 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP

Capacidad	5900 lb
Altura de elevación máx.	19'
Alcance hacia adelante	11'
L/R de nivelación de bastidor	N/D
Peso	11 200 lb
Motor (Deutz 2.9L)	74 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	17 gal
Neumáticos	12,00 x 16,5
GPM	26
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	24 gal
Largo al frente de la horquilla	12' 8"
Ancho	71"
Altura	6' 7"
Base de las ruedas	93"
Distancia al suelo	10,8"
Radio de giro	11'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

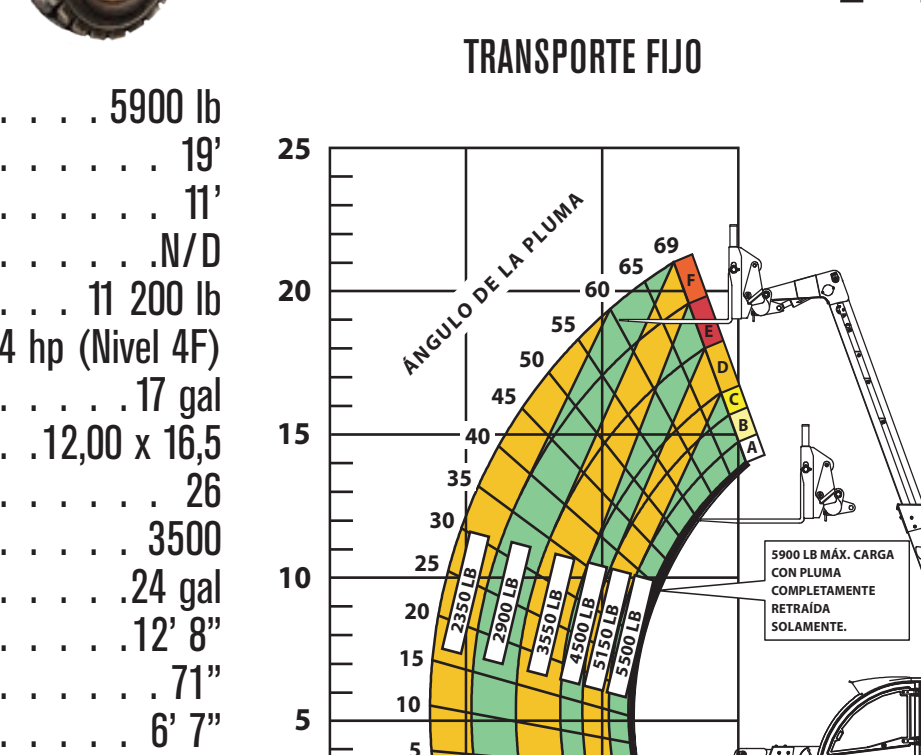

A CLASE TRANSPORTE

XR630

PLUMA COMPACTA

6000 LB DE CAPACIDAD

30 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP

Capacidad	6000 lb
Altura de elevación máx.	30' 7"
Alcance hacia adelante	18' 5"
L/R de nivelación de bastidor	6°
Peso	13 700 lb
Motor (Deutz 2.9L)	74 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	26 gal
Neumáticos	12,5/80-18
GPM	26
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	50 gal
Largo al frente de la horquilla	18' 6"
Ancho	78"
Altura	83,5"
Base de las ruedas	116"
Distancia al suelo	14"
Radio de giro	10'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

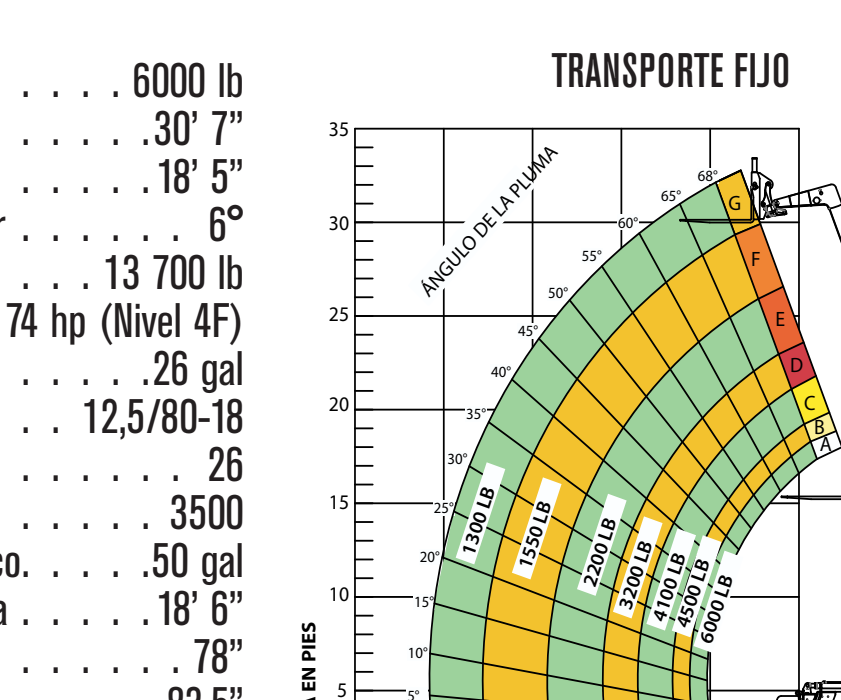

B CLASE TRANSPORTE

XR842

PLUMA DE RODILLOS DE ALTO PIVOTE

8000 LB DE CAPACIDAD

42 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP HT

Capacidad	8000 lb
Altura de elevación máx.	42'
Alcance hacia adelante	28' 10"
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	28 460 lb
Motor (Cummins 3.8L)	74 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	48 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	13,00 x 24
GPM	39
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	20' 9"
Ancho	101"
Altura	8' 1"
Base de las ruedas	120"
Distancia al suelo	16,5"
Radio de giro	12'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

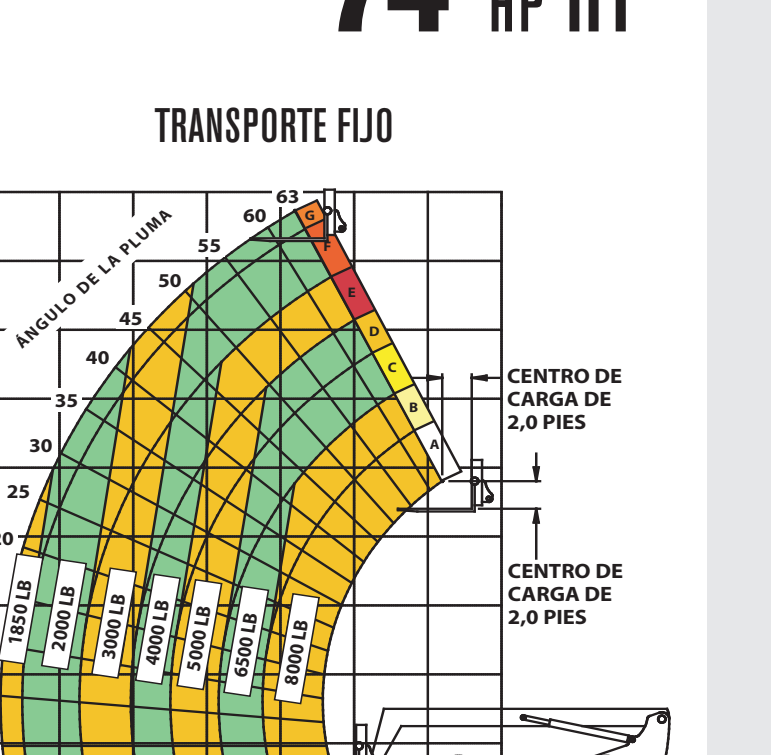

B CLASE TRANSPORTE

XR1055

PLUMA DE RODILLOS DE ALTO PIVOTE

10 000 LB DE CAPACIDAD

55 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP HT

OPCIONAL 120 HP

Capacidad	10 000 lb
Altura de elevación máx.	55'
Alcance hacia adelante	39'
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	34 600 lb
Motor (Cummins 3.8L)	74 hp HT (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	50 gal
Neumáticos	15,5 x 25
GPM	49
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	62 gal
Largo al frente de la horquilla	21' 11"
Ancho	101"
Altura	8' 9"
Base de las ruedas	120"
Distancia al suelo	17,75"
Radio de giro	12'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO (ESTABILIZADORES ABAJO)

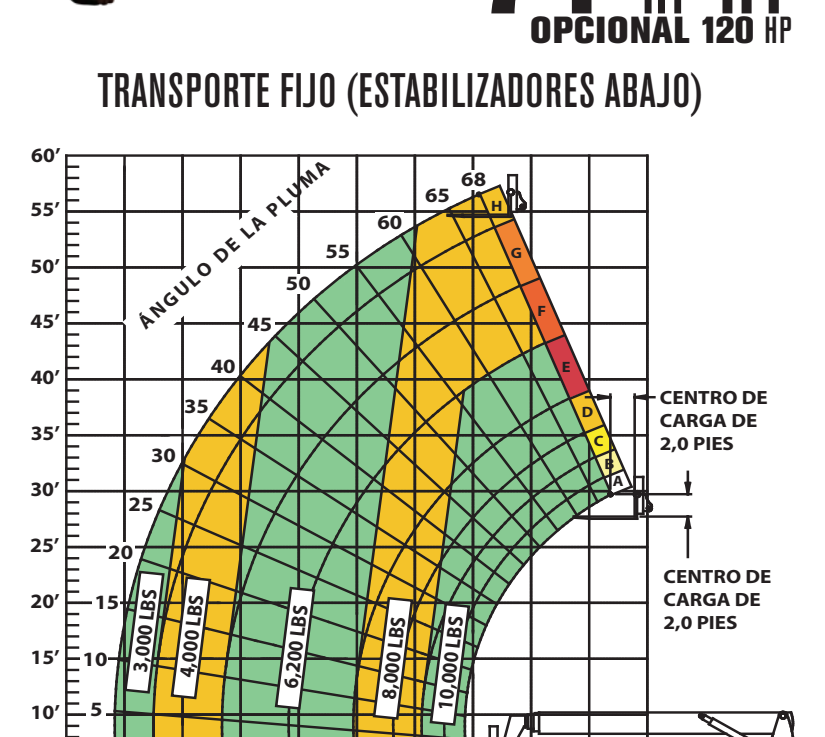

B CLASE TRANSPORTE

XR1147

PLUMA DE RODILLOS DE ALTO PIVOTE

11 000 LB DE CAPACIDAD

47 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

74 HP HT

OPCIONAL 120 HP

Capacidad	11 000 lb
Altura de elevación máx.	47'
Alcance hacia adelante	31' 6"
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	30 610 lb
Motor (Cummins 3.8L)	74 hp HT (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	50 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	13,00 x 24
GPM	49
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	21' 3"
Ancho	101"
Altura	8' 1"
Base de las ruedas	125"
Distancia al suelo	16,5"
Radio de giro	12'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

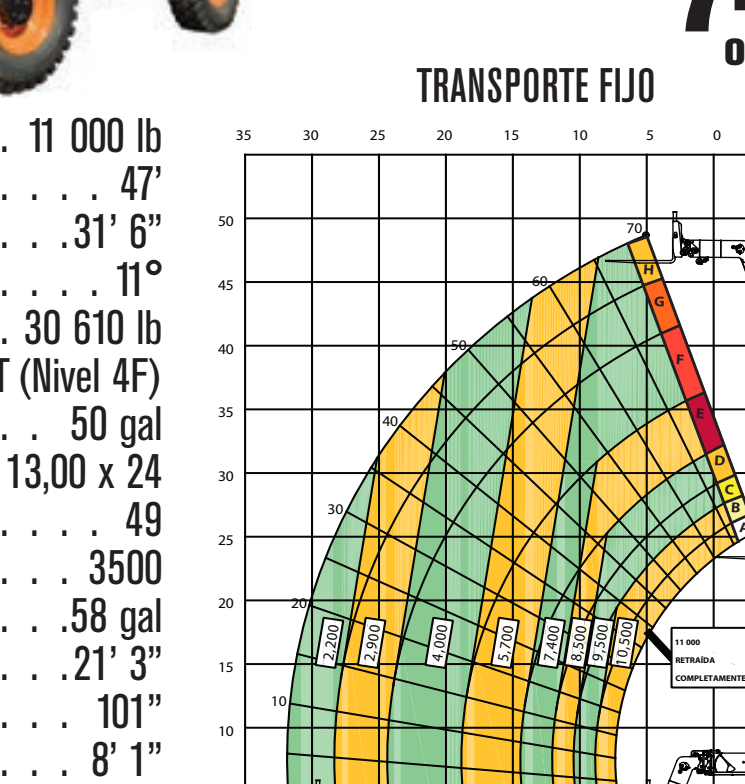

B CLASE TRANSPORTE

XR1245

PLUMA DE RODILLOS DE ALTO PIVOTE

12 000 LB DE CAPACIDAD

45 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

120 HP

Capacidad	12 000 lb
Altura de elevación máx.	45'
Alcance hacia adelante	30' 4"
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	34 380 lb
Motor (Cummins 3.8L)	120 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	48 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	15,5 x 25
GPM	49
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	22' 2"
Ancho	102"
Altura	8' 1"
Base de las ruedas	124"
Distancia al suelo	16,5"
Radio de giro	12' 2"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO (ESTABILIZADORES ABAJO)

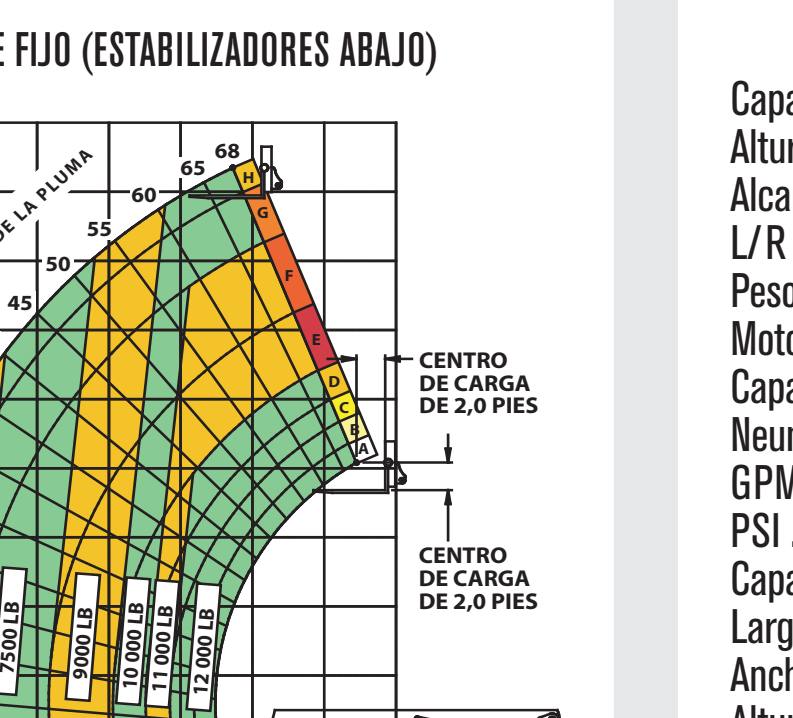

B CLASE TRANSPORTE

XR1255

PLUMA DE RODILLOS DE ALTO PIVOTE

12 000 LB DE CAPACIDAD

55 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

120 HP

Capacidad	12 000 lb
Altura de elevación máx.	55'
Alcance hacia adelante	38'
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	37 500 lb
Motor (Cummins 3.8L)	120 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	15,5 x 25
GPM	49
PSI	3500
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	24' 8"
Ancho	102"
Altura	8' 1"
Base de las ruedas	141"
Distancia al suelo	16,5"
Radio de giro	14'
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO (ESTABILIZADORES ABAJO)

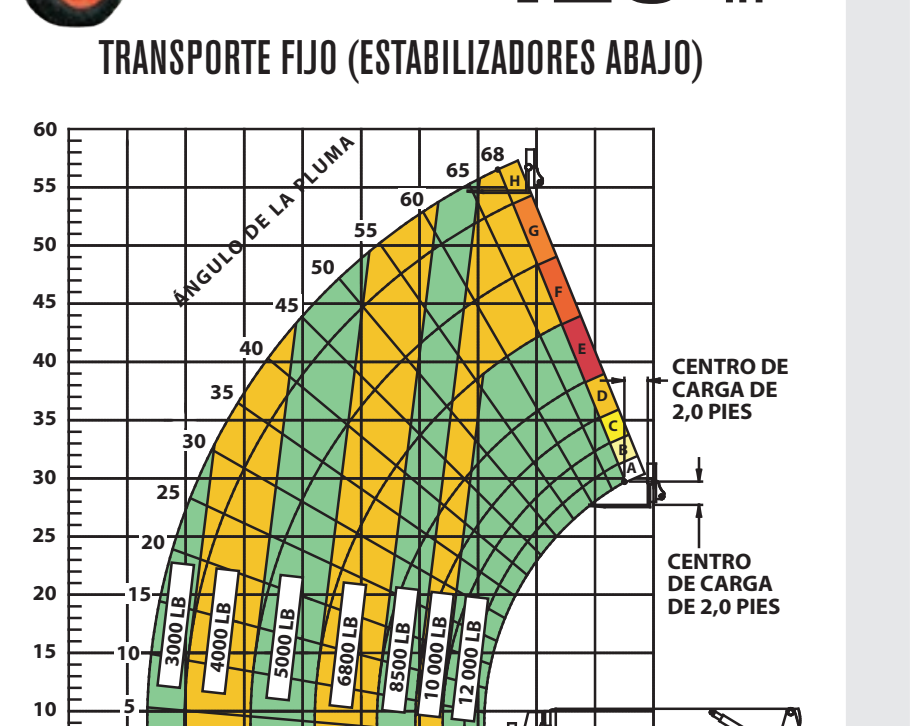

C CLASE TRANSPORTE

XR1534

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ALTA

15 000 LB DE CAPACIDAD

34 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

120 HP

Capacidad	15 000 lb
Altura de elevación máx.	34'
Alcance hacia adelante	17'
L/R de nivelación de bastidor	11°
Peso	32 480 lb
Motor (Cummins 3.8L)	120 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	48 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	15,5 x 25
GPM	49
PSI	4300
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	22"
Ancho	102"
Altura	8' 1"
Base de las ruedas	124"
Distancia al suelo	16,5"
Radio de giro	12' 2"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

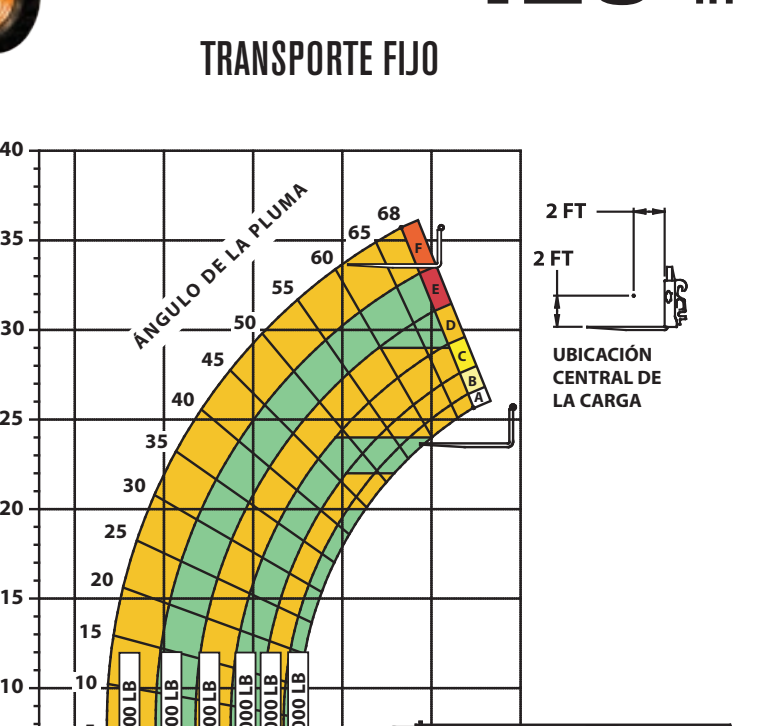

C CLASE TRANSPORTE

XR1570

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ALTA

15 000 LB DE CAPACIDAD

70 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

134 HP

Capacidad	15 000 lb
Altura de elevación máx.	70'
Alcance hacia adelante	53' 10"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	47 100 lb
Motor (Deutz 2.9L)	134 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	17,5 x 25
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	26' 6"
Ancho	102"
Altura	8' 11"
Base de las ruedas	147"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	15' 10"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO (ESTABILIZADORES ABAJO)

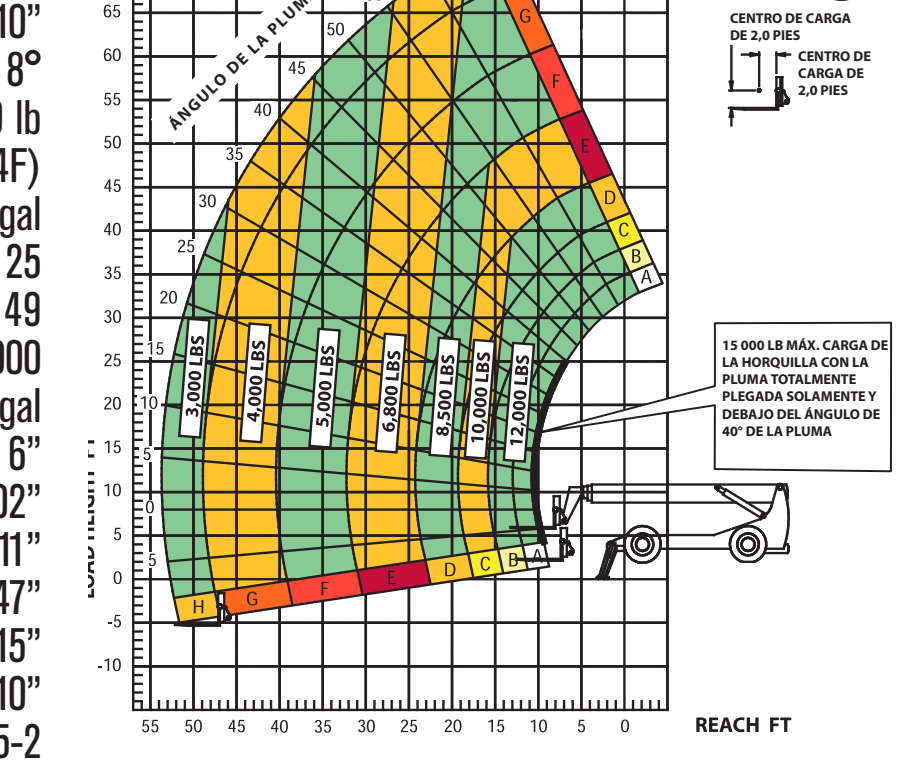

C CLASE TRANSPORTE

XR2034

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ALTA

20 000 LB DE CAPACIDAD

34 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

134 HP

Capacidad	20 000 lb
Altura de elevación máx.	34'
Alcance hacia adelante	16' 7"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	40 150 lb
Motor (Deutz 3.6L)	134 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	17,5 x 25
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	26' 1"
Ancho	102"
Altura	8' 11"
Base de las ruedas	124"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	15' 10"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA

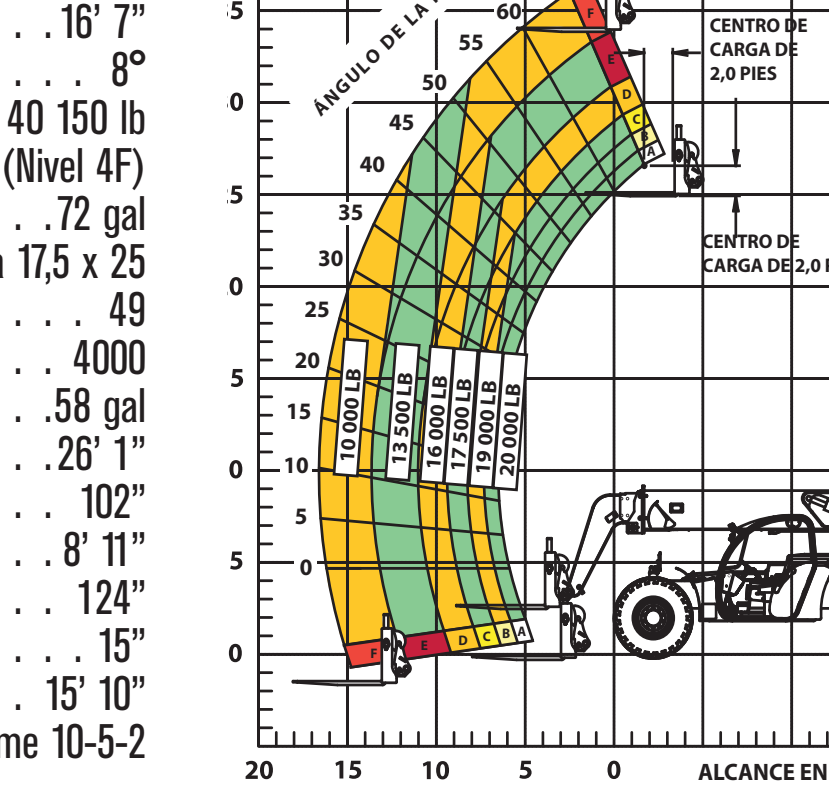

C CLASE TRANSPORTE

XR2042

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ALTA

20 000 LB DE CAPACIDAD

42 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

134 HP

Capacidad	20 000 lb
Altura de elevación máx.	42'
Alcance hacia adelante	24' 10"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	41 000 lb
Motor (Deutz 3.6L)	134 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	17,5 x 25
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	26' 1"
Ancho	102"
Altura	8' 11"
Base de las ruedas	147"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	15' 10"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE FIJO

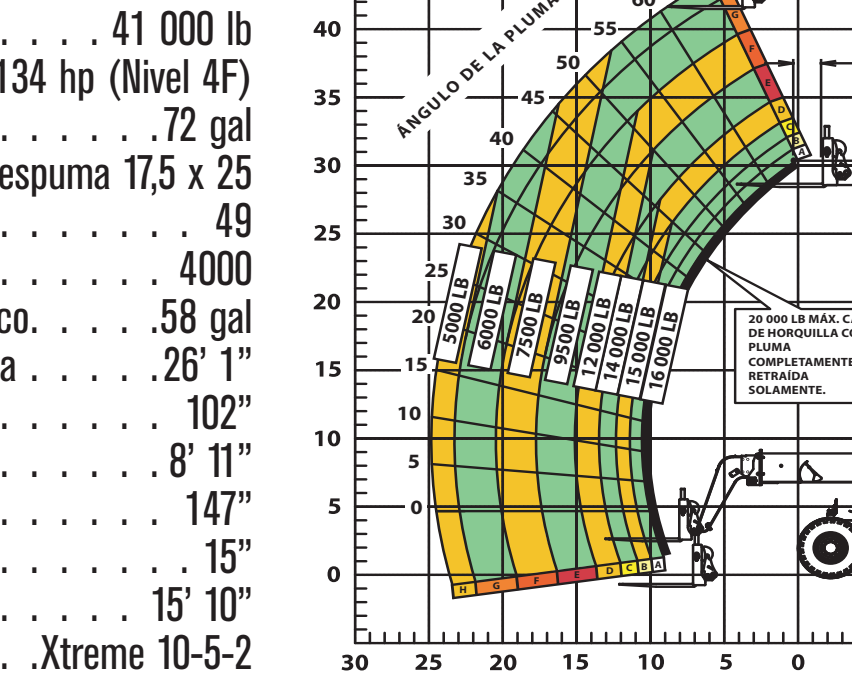

C CLASE TRANSPORTE

XR2045

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ALTA

20 000 LB DE CAPACIDAD

45 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

134 HP

Capacidad	20 000 lb
Altura de elevación máx.	45'
Alcance hacia adelante	27' 4"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	44 750 lb
Motor (Deutz 3.6L)	134 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . Rellenos de espuma	17,5 x 25
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	22' 6"
Ancho	102"
Altura	8' 11"
Base de las ruedas	147"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	15' 10"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA (ESTABILIZADORES ABAJO)

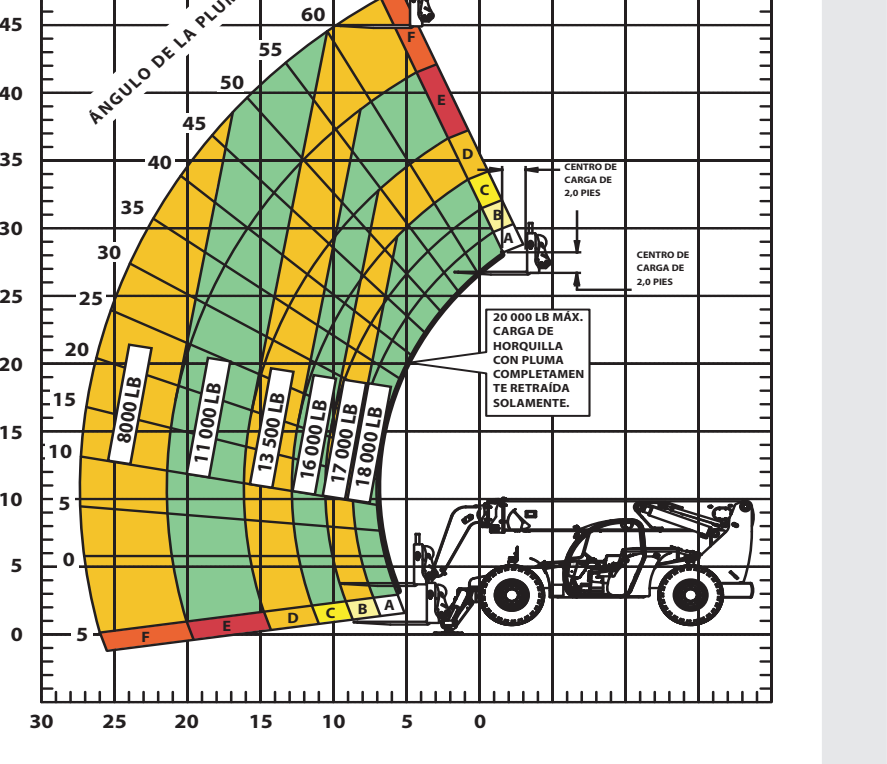

D CLASE TRANSPORTE

XR2450

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ULTRA ALTA

24 000 LB DE CAPACIDAD

50 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

173 HP

Capacidad	24 000 lb
Altura de elevación máx.	50'
Alcance hacia adelante	36'
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	52 500 lb
Motor (Cummins 4.5L)	173 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . . . Rellenos de espuma	16,00 x 25 - 28
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	28"
Ancho	102"
Altura	9' 6"
Base de las ruedas	148"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	16' 8"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA (ESTABILIZADORES ABAJO)

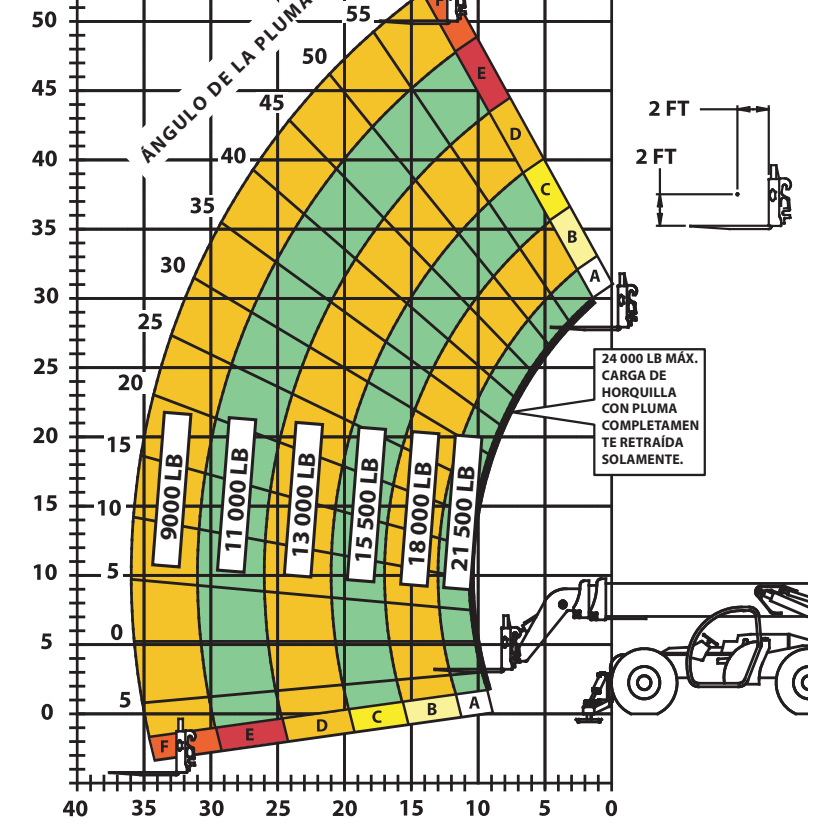

D CLASE TRANSPORTE

XR3034

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ULTRA ALTA

30 000 LB DE CAPACIDAD

34 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

173 HP

Capacidad	30 000 lb
Altura de elevación máx.	34'
Alcance hacia adelante	17' 6"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	49 100 lb
Motor (Cummins 4.5L)	173 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . . . Rellenos de espuma	16,00 x 25 - 28
GPM	49
PSI	4500
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	23' 11"
Ancho	102"
Altura	9' 6"
Base de las ruedas	148"
Distancia al suelo	15"
Radio de giro	16' 8"
Garantía	Xtreme 10-5-2

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA

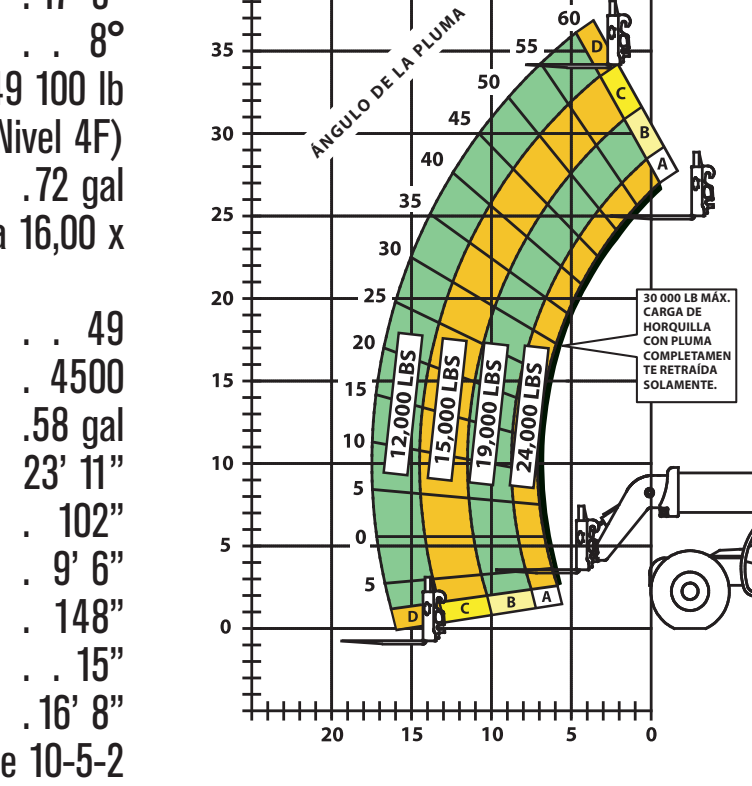

E CLASE TRANSPORTE

XR4030

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD XTREME

40 000 LB DE CAPACIDAD

30 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

173 HP

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA

Capacidad	40 000 lb
Altura de elevación máx.	30'
Alcance hacia adelante	16' 4"
L/R de nivelación de bastidor	8°
Peso	63 000 lb
Motor (Cummins 4.5L)	173 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	72 gal
Neumáticos . . Rellenos de espuma	23,5 R25
GPM	49
PSI	4000
Capacidad de aceite hidráulico	58 gal
Largo al frente de la horquilla	21' 8"
Ancho	118"
Altura	9' 10"
Base de las ruedas	148"
Distancia al suelo	18"
Radio de giro	21' 11"
Garantía	Xtreme 10-5-2

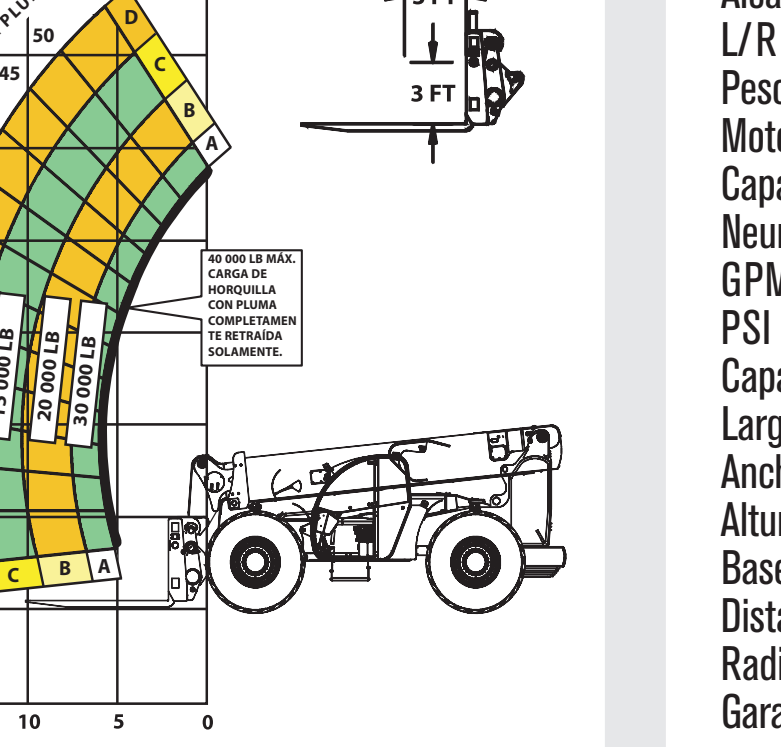

F CLASE TRANSPORTE

XR7038

PLUMA DE RODILLOS DE CAPACIDAD ULTRA XTREME

70 000 LB DE CAPACIDAD

38 PIES DE ALTURA DE ELEVACIÓN

300 HP

TRANSPORTE DE POSICIÓN DE HORQUILLA

Capacidad	70 000 lb
Altura de elevación máx.	38' 2"
Alcance hacia adelante	22'
L/R de nivelación de bastidor	7°
Peso	115 000 lb
Motor (Cummins 9L)	300 hp (Nivel 4F)
Capacidad de combustible	150 gal
Neumáticos . . Rellenos de espuma	29,5 R25
GPM	92
PSI	4200
Capacidad de aceite hidráulico	140 gal
Largo al frente de la horquilla	27' 9"
Ancho	135"
Altura	11' 7"
Base de las ruedas	188"
Distancia al suelo	20,5"
Radio de giro	24' 6"
Garantía	Xtreme 10-5-2

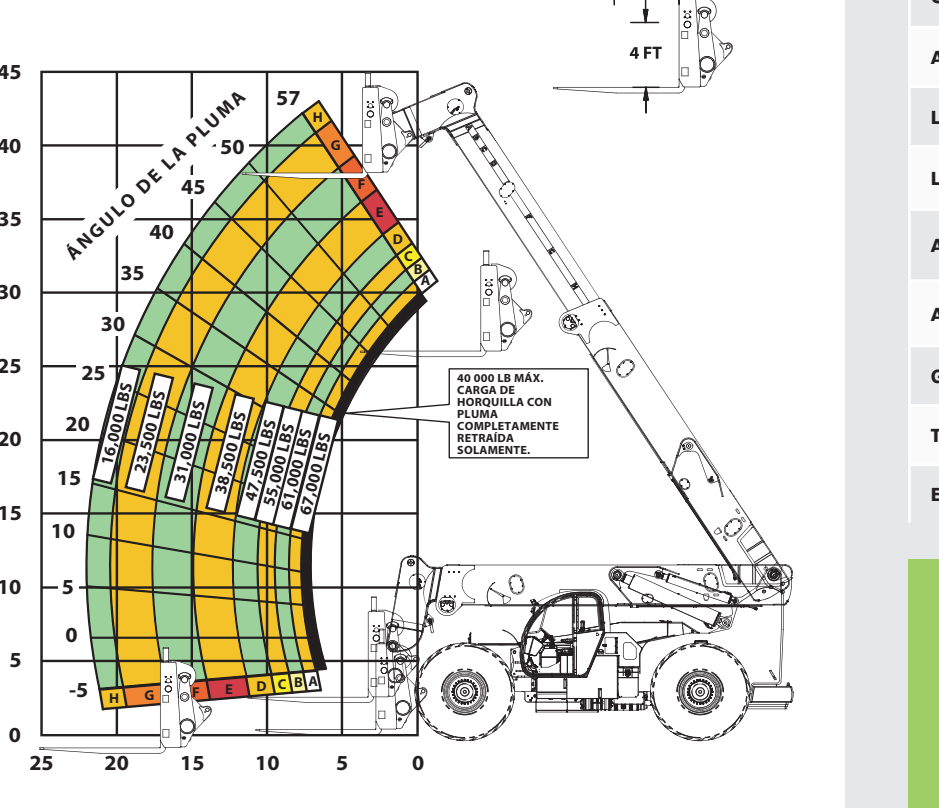

XTREME E-Z LOADER™

PLATAFORMAS DE CAMIONES DE ENTREGA PERSONALIZADA

- TABIQUE ATORNILLADO AL BASTIDOR
- RAMPA COMPLETA DE LA PLACA DE TRACCIÓN
- DESPLIEGUE EN RAMPA DE 17 SEGUNDOS
- HABILIDAD DE CARGA EN DÁRSENA

	EZ12	EZ18	EZ24
Capacidad de la plataforma	12 000 lb (5443 kg)	18 000 lb (8165 kg)	24 000 lb (10 886 kg)
Capacidad de carga de cola de milano	8000 lb (3628 kg)	10 000 lb (4535 kg)	15 000 lb (6803 kg)
Capacidad de remolque	5000 lb (2267 kg)	5000 lb (2267 kg)	10 000 lb (4535 kg)
G.V.W. aproximado	26 000 lb (11 793 kg)	33 000 lb (14 968 kg)	48 000 lb (21 772 kg)
P.T.O. de la bomba hidráulica	14 GPM (53 LPM)	14 GPM (53 LPM)	14 GPM (53 LPM)
Plataforma total (An x L)	8'6" (2,6 m) x 21'3" (6,4 m)	8'6" (2,6 m) x 25'3" (7,6 m)	8'6" (2,6 m) x 27'6" (8,3 m)
Plataforma principal (An x L)	8'6" (2,6 m) x 13'5" (4,1 m)	8'6" (2,6 m) x 17' (5,1 m)	8'6" (2,6 m) x 17'3" (5,2 m)
Cola de milano (An x L)	8'6" (2,6 m) x 7'5" (2,2 m)	8'6" (2,6 m) x 8' (2,4 m)	8'6" (2,6 m) x 10' (3 m)
Cola volteada (An x L)	8'6" (2,6 m) x 4'7" (1,4 m)	8'6" (2,6 m) x 5'3" (1,6 m)	8'6" (2,6 m) x 5'3" (1,6 m)
Altura del cabezal de granel	5' (1,52 m)	5' (1,52 m)	5' (1,52 m)
Largo de la cabina al eje	11' 6" (3,5 m)	15' 5" (4,7 m)	13' 8" (4,1 m)
Longitud de la rampa	11'11" (3,6 m)	13'4" (4,06 m)	14'9" (4,5 m)
Altura de la plataforma	3' 5" (1,04 m)	3' 10" (1,16 m)	4' (1,22 m)
Altura de muelle máx.	5' 5" (1,65 m)	5' 6" (1,67 m)	6' 3" (1,9 m)
Grado/% de rampa	18/32 %	18/32 %	15/27 %
Tubo receptor de enganche	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)	2" (50,8 mm)
Espesor de la madera	1" (25,4 mm)	1" (25,4 mm)	1" (25,4 mm)

Garantía de 1 año todos los componentes/3 años estructural
(solo la plataforma)

Nota: Las dimensiones pueden cambiar según el fabricante y modelo del camión.

www.xmfg.com/ez-loaders

LA DIFERENCIA XTREME.

NO HACEMOS EL PROMEDIO.

En Xtreme Manufacturing, construimos la gama más completa de manipuladores telescópicos de trabajo pesado y mayor capacidad en Norteamérica. Y los construimos para que duren más y alcancen un mayor rendimiento que cualquier otro producto en la industria. Simplemente así. De hecho, establecemos el estándar de seguridad, productividad y confiabilidad. Además, respaldamos nuestros manipuladores telescópicos con una garantía inigualable **de 10 años - 5 años - 2 años.**

El tiempo de inactividad es el enemigo de cualquier sitio de trabajo. Por eso, diseñamos nuestras máquinas para realizar trabajo súper pesado y requerir bajo mantenimiento, lo que reduce enormemente el tiempo de inactividad y reduce los costosos totales de propiedad durante la vida de la máquina. Pero no solo somos duros, también somos inteligentes. Los manipuladores telescópicos Xtreme ofrecen cabinas con visibilidad del operador de 360 grados y controles intuitivos de forma tal que los operadores puedan mantener una mano en el volante en todo momento. Porque la seguridad es tan importante para nosotros como la potencia. No se trata de cumplir los estándares de la industria, se trata de establecerlos. Porque no hacemos el promedio. **Y eso es lo que nos distingue.**

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR*

- Rodillos de pluma de larga vida útil
- Visibilidad de 360º
- Punta de elevación de la pluma
- Controles intuitivos del operador
- Componentes hidráulicos auxiliares estándar
- Chasis de chapa de acero sólido
- Tablero de instrumentos de acero**
- Distribuidor de acero dúctil
- Asideros de fácil agarre en la cabina
- Motores fiables conforme al Nivel 4 de emisiones
- Interruptor maestro de desconexión
- Estabilizadores montados en el eje
- Mayor separación de los estabilizadores
- Brazo de sección transversal ancha
- Puntos de amarre sencillos
- Prelimpiador de servicio severo
- Filtro hidráulico de alta presión adicional
- Acoplamiento directo de motor/transmisión
- Indicadores y pulsadores individuales
- Asiento con suspensión
- Acceso fácil para el servicio de mantenimiento
- Cilindros de inclinación y extensión protegidos**
- Depósitos hidráulicos y de combustible de acero
- Etiquetas Lexan de larga vida útil
- Cadenas de brazo de servicio severo
- Pedales suspendidos
- Terminales eléctricos tipo anillo
- Tanques de combustible de gran capacidad
- Cilindros oscilantes montados sobre muñones
- Pasaderas de melamita
- Estabilización del eje trasero (RAS)
- Tren motriz con montaje central

*Las funciones estándar pueden variar según el modelo específico. Asesórese con su representante de ventas para obtener más información.
**El tablero de acero y los cilindros de inclinación y extensión protegidos no están disponibles en el XR5519 ni el XR630.

CABINAS, NEUMÁTICOS, TRANSPORTES Y ANEXOS

OPCIONES DE CABINA

Todos los manipuladores telescópicos vienen con opciones de cabina abierta, cabina cerrada, o cabina cerrada con calefacción y aire acondicionado.

Hable con su representante de ventas de Xtreme para conocer más detalles.

OPCIONES DE NEUMÁTICOS

RELLENO DE ESPUMA G2
El G2 ofrece excelente profundidad de la huella que permite eliminar los residuos y mejorar la tracción.

RELLENO DE ESPUMA E3
Proporcionan excelente tracción y estabilidad al usarse en superficies duras o terrenos no compactados.

NEUMÁTICO SÓLIDO XTREME
Los neumáticos sólidos Xtreme ofrecen un andar estable, amortiguado y a prueba de pinchaduras que es fundamental para la seguridad y la productividad.

TRANSPORTE FIJO

Las horquillas flotantes pueden ajustarse lado a lado para lograr una entrada y salida eficientes de la carga.

• Rango de 48" a 96"

TRANSPORTE OSCILANTE

Permite mayor versatilidad para mover y ubicar materiales en áreas restringidas o cuando se requiere un posicionamiento exacto.

• Rango de 52" a 72"

TRANSPORTE DE GIRO LATERAL

El giro del transporte a la izquierda o a la derecha de cuatro pulgadas permite una colocación precisa de la carga.

• Rango de 48" a 96"

TRANSPORTE AJUSTABLE

El posicionamiento de las horquillas proporciona la posibilidad de ajustar la posición de las horquillas y permite que el operador manipule una variedad de cargas sin necesidad de abandonar la cabina.

• Rango de 48" a 111 "

TRANSPORTE DE INCLINACIÓN LATERAL

Inclina las cargas de lado a lado y permite un leve posicionamiento lateral de la carga durante la colocación final.

• Rango de 48" a 72"

SOSTÉN PARA TUBOS Y POSTES

Diseñado para manipular múltiples tubos o un tubo individual de mayor tamaño.

• Rango de 72" a 96"
• Disponible con y sin zapata

HORQUILLA PARA TARIMAS

Diseño de horquilla resistente que facilita la manipulación de material pesado cargado en tarimas.

HORQUILLA PARA MADERA

Las horquillas amplias ofrecen una superficie más grande para lograr estabilidad al transportar materiales de mayor tamaño.

HORQUILLA PARA CUBOS

Permite que el operador manipule cubos de ladrillos y bloques con facilidad.

PLATAFORMA PARA PERSONAL

Extienda las capacidades de su manipulador telescópico Xtreme a partir de la elevación del personal y los materiales.

• Rango de 4'x4' a 8'x8'

PLUMA DE ARMAZÓN

Permite al operador elevar armazones y secciones de paredes para la construcción en madera y acero.

• Rango de 3' a 15'
• Disponible con y sin enganche

MONTAJE DE ESLINGA

Proporciona la posibilidad de manipular cargas suspendidas. Sujete e incline para una colocación precisa de la carga.

GANCHO CON PIVOTE

Punto de remolque versátil para el movimiento de equipos y materiales.

PALA DE USO GENERAL

Pala de materiales para transportar residuos, materiales sueltos y desechos. La pala también puede usarse para limpiar en los alrededores del sitio de trabajo.

• Rango de 1,00 yd a 2,00 yd
• Disponible con o sin perno en borde de corte.

PALA DE SOSTÉN

Cuenta con un brazo de sostén hidráulico para fijar cargas en granel y asistir a la limpieza en el sitio de trabajo.

MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS

Diseñado para una instalación y extracción seguras de las ruedas de equipos grandes de construcción y minería, este accesorio completamente integrado usa los controles presentes en la cabina de Xtreme para una operación segura y sin inconvenientes. El accesorio del manipulador de neumáticos está disponible para los modelos de la línea de manipuladores telescópicos Xtreme XR1055 y de mayor tamaño.

ROTOBEC

El sostén para tubos y postes se usa para la colocación de materiales en vertical y horizontal. Se trata de una alternativa segura y eficiente para manipular la instalación de cualquier material, desde postes de servicios públicos a tubos de gas.

Los manipuladores telescópicos Xtreme son fabricados con orgullo en Henderson, Nevada, EE. UU. y se venden y reparan en todos los EE. UU., Canadá, América Latina, Australia y otros países.

Obtenga más información y solicite una cotización en línea en **www.xmfg.com.**

XTREME MANUFACTURING

Para obtener más información, contacte a Xtreme:
T: +1 (702) 636.2969
T: +1 (800) 494.1704 (línea gratuita)
Solicite una cotización en línea en ***www.xmfg.com***

No todos los accesorios están disponibles para todos los modelos. Asesórese con su representante de ventas Xtreme a la hora de comprar.

XTREME MANUFACTURING

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

ESPECIFICACIONES • CARACTERÍSTICAS • ACCESORIOS

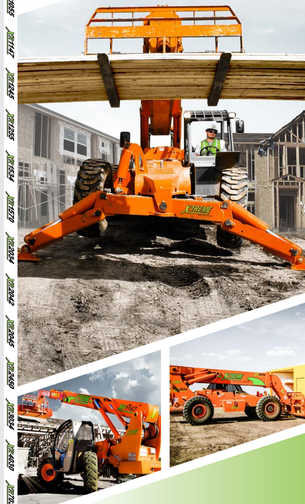

XTREME MANUFACTURING
www.xmfg.com

XTREME MANUFACTURING, LLC
8350 Eastgate Road, Henderson, NV 89015, EE. UU.
T: +1 (702) 636.2969
T: +1 (800) 494.1704 (línea gratuita)

MF018

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes, los diagramas y los cuadros de carga en este folleto se ofrecen con fines promocionales solamente. Consulte el manual de operación Xtreme adecuado para conocer instrucciones detalladas sobre el uso correcto, las especificaciones y el mantenimiento de los equipos.

© Xtreme 2018