


# MB20J/MB26J

## MASTIL ELEVADOR

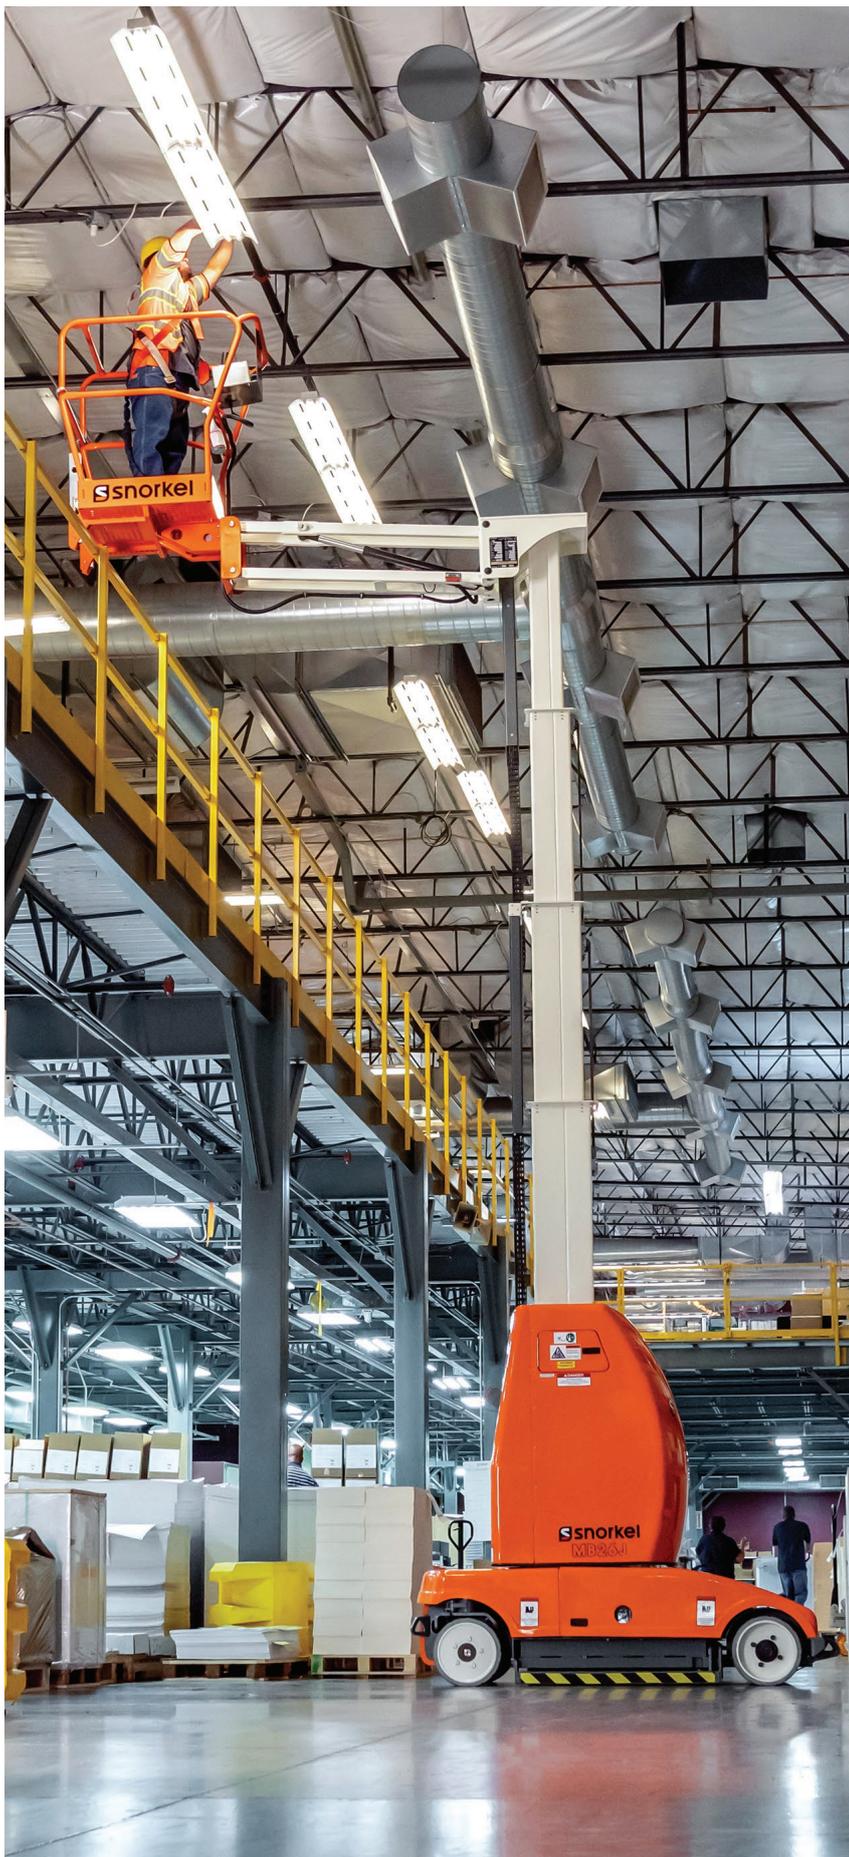

- Elevador de mástil eléctrico extremadamente versátil
- Muy estrecho, especialmente diseñado para trabajos en espacios reducidos
- Gran área de trabajo incluyendo la capacidad para trabajar por encima de obstáculos
- Manejo fácil y de mantenimiento simple
- Ideal para trabajos en naves, almacenes, tiendas y centros comerciales

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# MASTIL ELEVADOR

# MB20J/MB26J



DIMENSIONES	MB20J	MB26J
Altura máx. de trabajo	8.1m	9.8m
Altura máx. de plataforma	6.1m	7.8m
Alcance máximo	2.6m	3.0m
Dimensiones plataforma	0.78m x 0.73m	0.78m x 0.73m
Ancho total (A)	0.81m	1.0m
Longitud total (C)	2.41m	2.8m
Altura recogida (B)	1.98m	
Altura libre al suelo	100mm	100mm

PRESTACIONES		
Carga máx. admisible (CMA)	215kg	215kg
Maniobrable hasta	6.1m	7.8m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	3.2km/h	3.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.48km/h	0.48km/h
Longitud del plumín	1.02m	1.4m
Abatimiento pendular	130°	130°
Rotación de mástil (no continua)	360°	360°
Tiempos de ascenso/descenso	54/26 seg	56/27 seg
Pendiente superable	25%	25%
Radio de giro interior	0.3m	0.3m
Radio de giro exterior	1.83m	2.1m
Ruedas	323mm no marcantes	
Controles	proporcionales	
Sistema de tracción	Electro-hidráulico	

PROPULSION	
Fuente de alimentación	4 x 6V x 375Ah baterías
Cargador	Cargador de baterías automático

PESO		
Peso	3,012kg	3,175kg

## DIAGRAMA DE TRABAJO

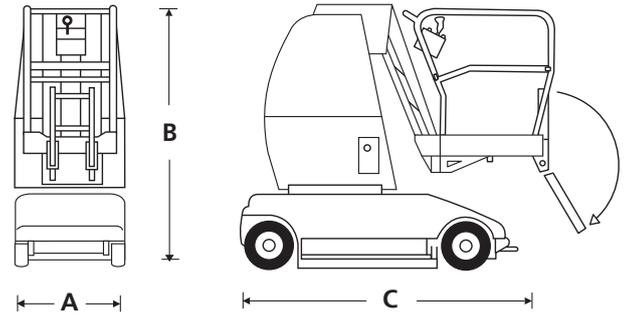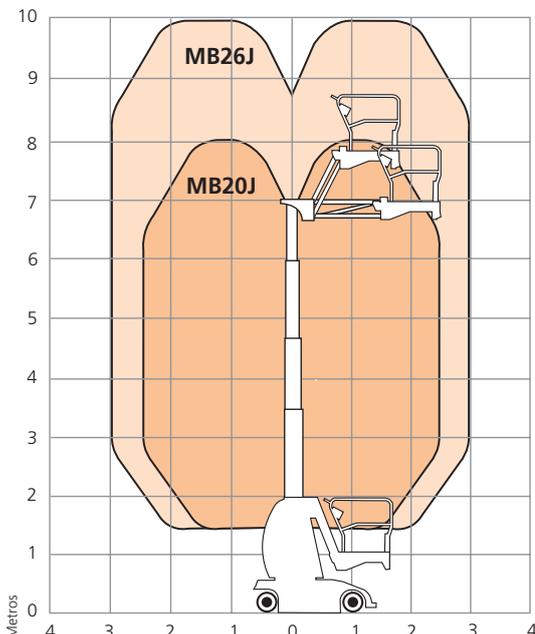

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Radio de giro interior muy reducido
- Controles proporcionales
- Alarma de inclinación
- Neumáticos no marcantes
- Sistema hidráulico de protección antibaches
- Capacidad uso interior: 2 personas + equipamiento
- Capacidad uso exterior: 1 persona + equipamiento
- Cargador de baterías automático
- Llenado automático de baterías
- Línea eléctrica a la plataforma
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Luz ámbar intermitente
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Telemática Snorkel OnSite™

**snorkel**

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com