

# S2255BE/S2755BE

## PLATAFORMAS DE TIJERA BI-ENERGIA



- Plataforma de tijera bi-energia compacta estrechas
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Manejo sencillo
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

**snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# PLATAFORMAS DE TIJERA BI-ENERGIA


# S2255BE/ S2755BE

DIMENSIONES	S2255BE	S2755BE
Altura máx. de trabajo	8.5m	10.1m
Altura máx. de plataforma (A)	6.5m	8.1m
Dimensiones plataforma (recogida)	1.4m x 2.73m	1.4m x 2.73m
Dimensiones plataforma (extendida)	1.4m x 3.93m	1.4m x 3.93m
Longitud de extensión de plataforma	1.2m	1.2m
Ancho total (B)	1.45m	1.45m
Longitud total (C)	3.3m	3.3m
Altura recogida (D)	2.35m	2.5m
Altura mínima (barandillas dobladas)	2.0m	2.13m
Altura libre al suelo	260mm	260mm

PRESTACIONES	S2255BE	S2755BE
Carga máx. admisible (CMA)	420kg	300kg
Maniobrable hasta	6.5m	7.7m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	5.2km/h	5.2km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.66km/h	0.5km/h
Tiempos de ascenso/descenso	26/30seg	26/30seg
Pendiente superable (diesel)	35%	35%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	10°	10°
Radio de giro interior	2.5m	2.5m
Radio de giro exterior	4.75m	4.75m
Ángulo de salida / entrada	20°	20°
Ruedas	0.58m x 0.22m - 12 no marcantes	
Controles	joystick proporcional	
Sistema de tracción	cuatro ruedas	

PROPULSION	S2255BE	S2755BE
Fuente de alimentación	Motor diesel Kubota & baterías de 24V DC	

PESO	S2255BE	S2755BE
Peso	2,780kg	3,100kg

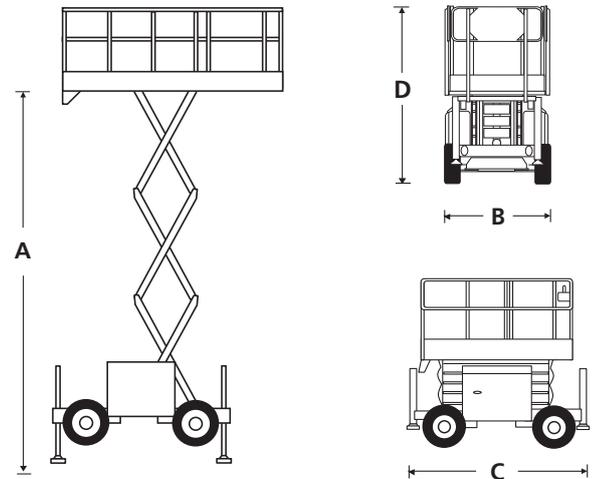


## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Alimentación eléctrica DC y diésel para uso interior y exterior
- Tracción a las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Neumáticos no marcantes
- Controles proporcionales
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Válvula de descenso manual
- Luz ámbar intermitente
- Ejes articulados
- Contador de horas
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores (4)
- Aceite hidraulico respetuoso con el medio ambiente
- Paquete de clima frio
- Telemática Snorkel OnSite™

## RADIO DE GIRO

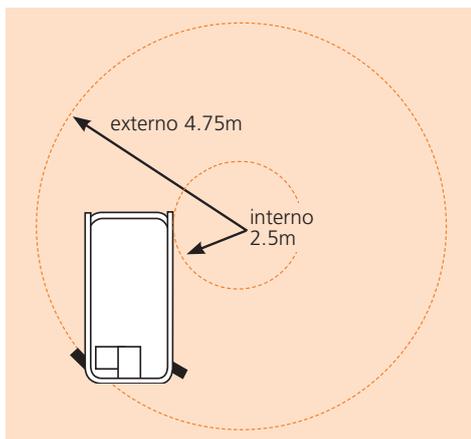

**snorkel** www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com