

# S2770RT/S3370RT/S3970RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO



- Plataforma de tijera diesel compacta
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Opción bienergética
- Plataforma extensible para alcance horizontal extra
- Ideal para trabajos exteriores en espacios reducidos

 **snorkel**<sup>™</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO

# S2770RT/ S3370RT/S3970RT

DIMENSIONES	S2770RT	S3370RT	S3970RT
Altura máx. de trabajo	10.1m	12.0m	13.8m
Altura máx. de plataforma (A)	8.1m	10.0m	11.8m
Dimensiones plataforma (extendida) (B)	4.0m x 1.6m	4.0m x 1.6m	4.0m x 1.6m
Dimensiones plataforma (recogida) (C)	2.8m x 1.6m	2.8m x 1.6m	2.8m x 1.6m
Longitud de extensión de plataforma	1.2m	1.2m	1.2m
Ancho total (D)	1.8m	1.8m	1.8m
Longitud total (E)	3.4m	3.4m	3.4m
Altura recogida (F)	2.61m	2.7m	2.95m
Altura mín. (barandillas plegadas)	1.83m	2.0m	2.13m
Altura libre al suelo	330mm	330mm	330mm

## PRESTACIONES

Carga máx. admisible (CMA)	580kg	454kg	350kg
Maniobrable hasta	8.1m	10.0m	11.8m
Max. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	4.5km/h	4.5km/h	4.5km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.5km/h	0.3km/h	0.3km/h
Tiempos de ascenso/descenso	26/30 seg	50/60 seg	50/60 seg
Pendiente superable	35%	35%	35%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	10°	10°	10°
Radio de giro interior	2.7m	2.7m	2.7m
Radio de giro exterior	5.0m	5.0m	5.7m
Ruedas	27 x 10.5 - 15 non marcantes rellenas		
Controles	Joystick proporcional		
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas		



## PROPULSION

Fuente de alimentación	Kubota D-902 refrigerado por agua, diesel 22.5hp - Tier 4 Final
------------------------	---

## PESO

Peso	2,886kg	3,620kg	3,790kg
------	---------	---------	---------

## RADIO DE GIRO

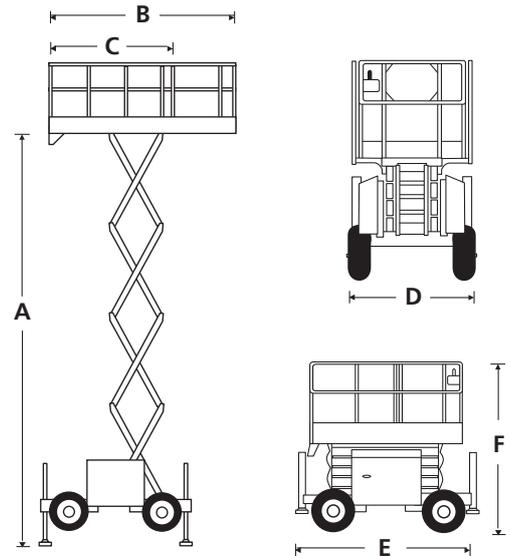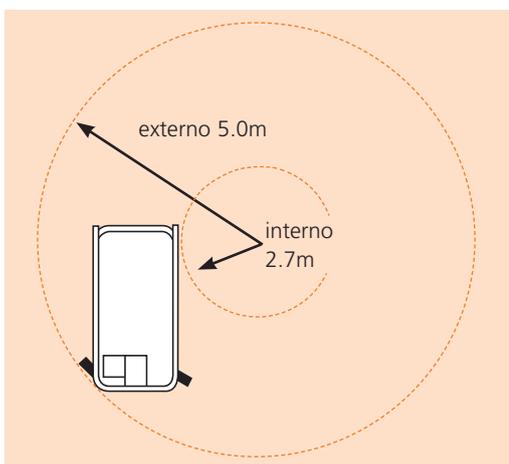

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción a las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Extensión de plataforma
- Controles proporcionales
- Neumáticos no marcantes
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Barandillas abatibles
- Válvula de descenso manual
- Luz ámbar intermitente (x2)
- Eje articulados
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Punto para fijación de amarres doble
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

## OPCIONES

- Pintura en colores especiales
- Generador hidráulico 110V 2kW
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores (4)
- Aceite hidráulico respetuoso con medio ambiente
- Paquete de clima frío
- Neumáticos para césped / flotación (S2770RT & S3770RT)
- Telemática Snorkel OnSite™

**snorkel**

www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160  
St. Joseph, MO 64502-1160, USA  
Tel: 1 (785) 989-3000  
Toll-free: 1 (800) 255-0317  
Fax: 1 (785) 989-3070  
Email: sales.usa@snorkellifts.com