


S9031RT-HC/S9043RT-HC

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA DE ALTA CAPACIDAD PARA TERRENOS DESNIVELADOS

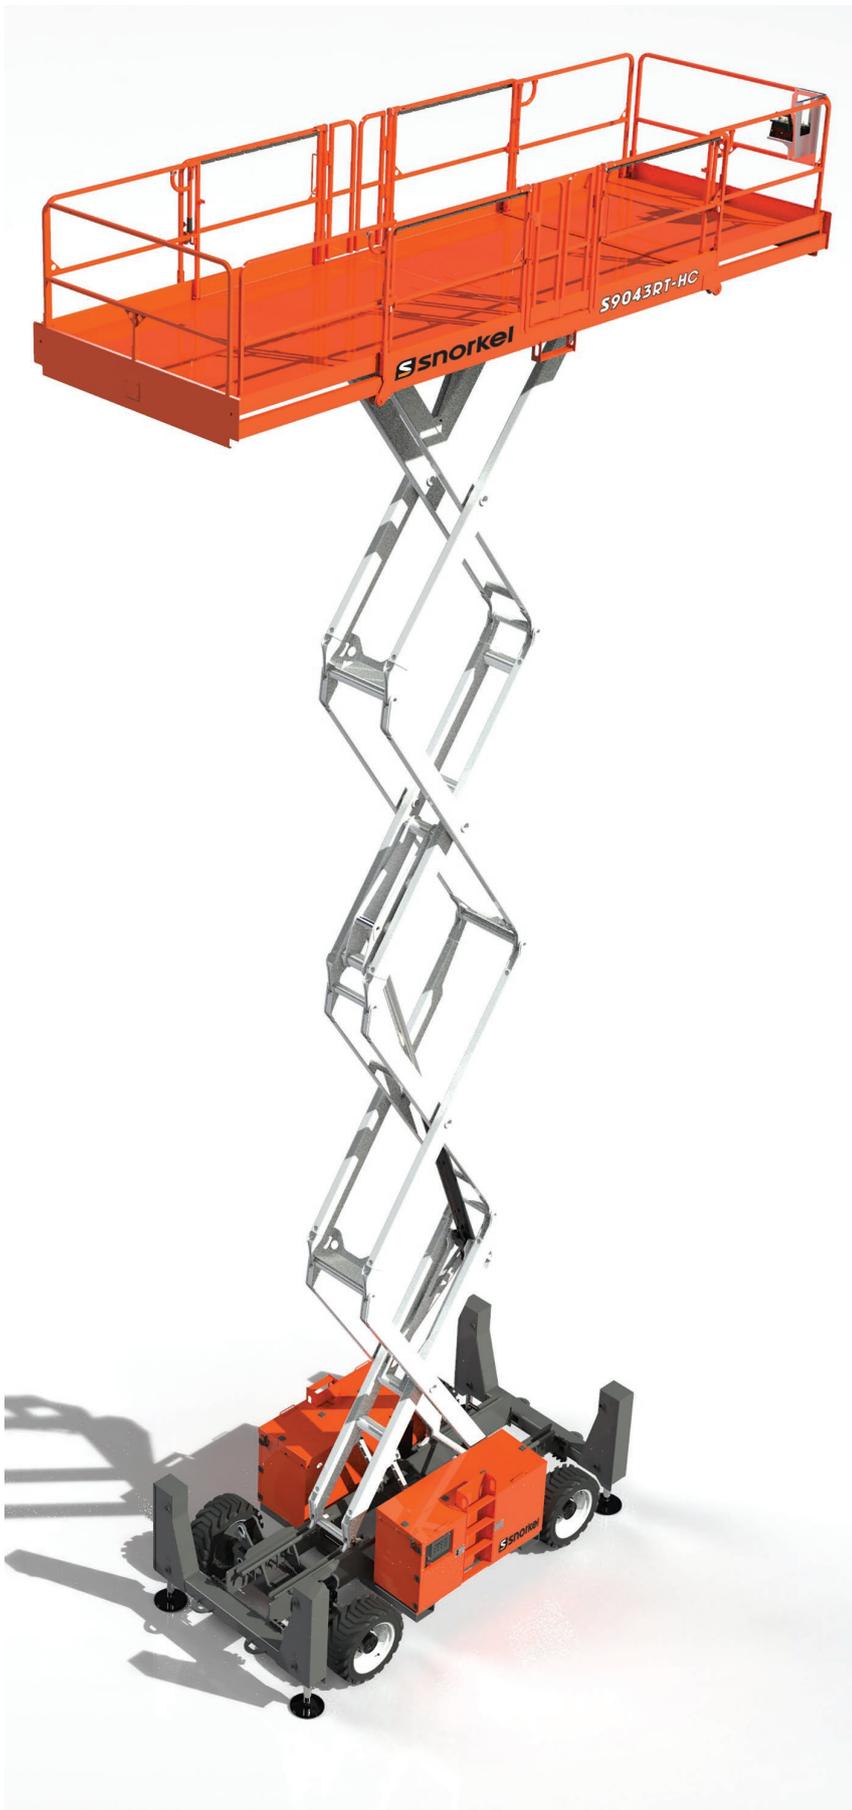

- Plataformas elevadoras de tijera de alta capacidad para terrenos desnivelados
- Comportamiento excelente en terrenos abruptos
- Diseño resistente
- Plataformas de extensión de potencia doble
- Ideal para aplicaciones de la construcción


www.snorkellifts.com

PLATAFORMAS ELEVADORAS DE TIJERA DE ALTA CAPACIDAD PARA TERRENOS DESNIVELADOS

S9031RT-HC/ S9043RT-HC



DIMENSIONES	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*
Altura máx. de trabajo	11.4m	15.1m
Altura máx. de plataforma (A)	9.4m	13.1m
Dimensiones plataforma (recogida)	2.28m x 4.87m	
Dimensiones plataforma (extendidas)	2.28m x 8.23m	
Longitud extensión	1.37m	1.37m
Ancho total (B)	2.28m	2.28m
Longitud total (D)	4.87m	4.87m
Altura recogida (C)	2.77m	2.77m
Altura recogida (barandillas plegadas)	1.9m	1.9m
Altura libre al suelo	356mm	356mm

PRESTACIONES	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*
Carga máx. admisible	1,814kg	1,587kg
Maniobrable hasta	9.4m	13.1m
Máx. velocidad de viento admisible	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx. de desplazamiento (recogida)	6.7km/h	6.7km/h
Velocidad máx. de desplazamiento (elevada)	0.96km/h	0.96km/h
Tiempos de ascenso/descenso	30/20 seg	40/25 seg
Pendiente superable	50%	50%
Nivelación máx., eje longitudinal	6°	6°
Nivelación máx., eje transversal	14°	12°
Radio de giro interior	2.4m	2.4m
Radio de giro exterior	5.6m	5.6m
Ruedas	13x36 non marcantes rellenas	
Controles	Joystick proporcional	
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas	

PROPULSION	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*
Fuente de alimentación	Kubota diesel	

PESO	S9031RT-HC*	S9043RT-HC*
Peso	6,803kg	7,711kg

RADIO DE GIRO

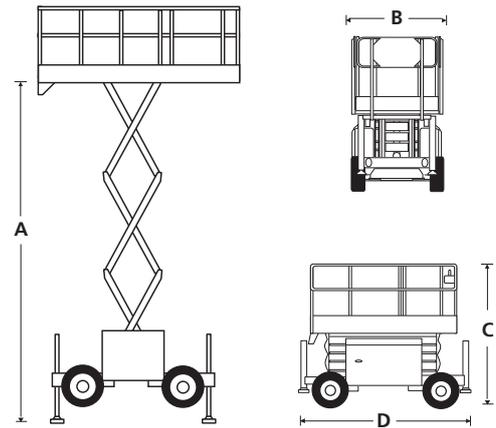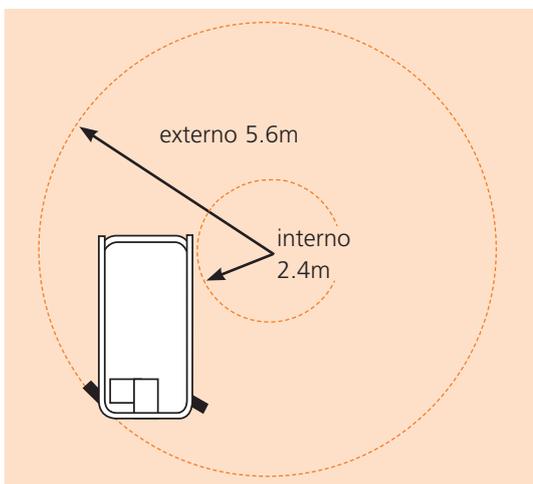

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Potente tracción a las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Plataformas de extensión de potencia doble
- Controles proporcionales
- Neumáticos rellenos de espuma
- Línea eléctrica a la plataforma
- Alarma de movimiento
- Alarma de descenso
- Eje articulados
- Válvula de descenso manual
- Luz ámbar intermitente
- Punto para fijación de amarres doble
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPTIONS

- Pintura en colores especiales
- Almohadillas de nylon para los estabilizadores (4)
- Aceite hidráulic respetuoso con medio ambiente
- Paquete para clima frío
- Paquete generador 12kW
- Generador hidraulico 110V 2kW
- Neumáticos rellenos de espuma que no dejan marcas
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com