

S9033RT/S9043RT/S9053RT

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO GRAN CAPACIDAD



- Elevadores de tijera para terrenos irregulares de gran capacidad
- Excelente rendimiento en terrenos difíciles
- Fácil funcionamiento y uso
- Diseño resistente
- Ideal para aplicaciones de construcción

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

TIJERAS COMPACTAS TODO TERRENO GRAN CAPACIDAD

S9033RT/ S9043RT/S9053RT

DIMENSIONES	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*
Altura máx. de trabajo	11.8m	15.1m	17.9m
Altura máx. de plataforma (A)	9.8m	13.1m	15.9m
Dimensiones plataforma (recogida)	3.58m x 2.28m		
Dimensiones plataforma (1 extensión)	5.33m x 2.28m		
Dimensiones plataforma (cubiertas dobles extendidas opcionales)	6.65m x 2.28m		
Longitud extensión	1.44m	1.44m	1.44m
Ancho total (B)	2.28m	2.28m	2.28m
Longitud total sin estabilizadores (D)	4.08m	4.08m	4.08m
Longitud total con estabilizadores	4.77m	4.77m	4.77m
Altura recogida (C)	2.97m	2.99m	3.2m
Altura min. (barandillas replegadas)	1.98m	2.18m	2.33m
Altura libre al suelo	274mm	274mm	274mm

PRESTACIONES

Carga máx. Admisible (CMA)	1,135kg	681kg	681kg
Maniobrable hasta	9.8m	13.1m	13.1m
Max. velocidad desplazamiento (recogida)	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Velocidad máx.de desplazamiento (recogida)	6.7km/h	6.7km/h	6.7km/h
Velocidad máx.de desplazamiento (elevada)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Tiempos de ascenso/descenso	45/30 seg	50/40 seg	55/50 seg
Pendiente superable	50%	50%	40%
Nivelación máx., eje longitudinal	7°	7°	7°
Nivelación máx., eje transversal	12°	12°	12°
Radio de giro interior	2.03m	2.03m	2.03m
Radio de giro exterior	5.28m	5.28m	5.28m
Ruedas	12 x 33 relleno de espuma		
Controles	Joystick proporcional		
Sistema de tracción	Tracción a las 4 ruedas		



PROPULSION

Fuente de alimentación	Kubota diesel
------------------------	---------------

PESO

Peso sin estabilizadores	6,759kg	7,500kg	7,484kg
Peso con estabilizadores	7,401kg	8,147kg	8,829kg

RADIO DE GIRO

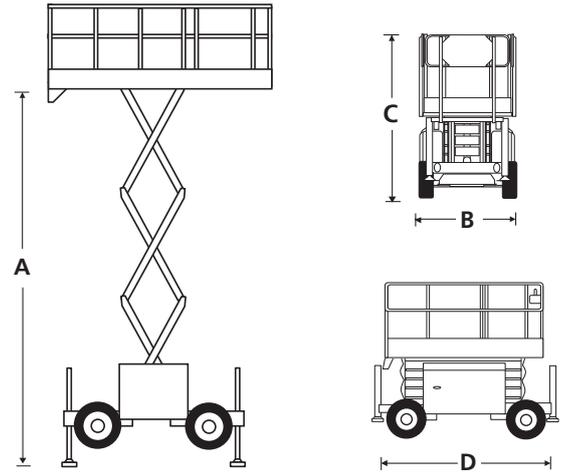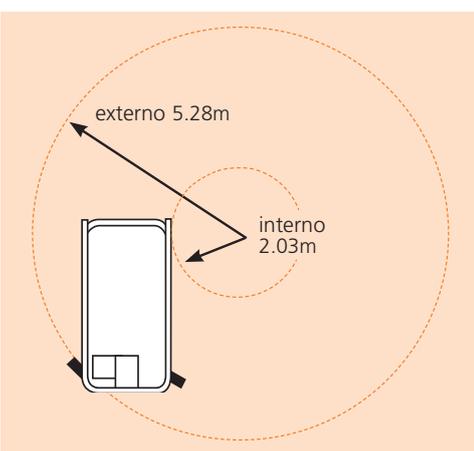

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Tracción en las 4 ruedas
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (solamente S9053RT)
- Extensión de cubierta desplegable manual simple
- Controles proporcionales
- Neumáticos rellenos de espuma
- Línea eléctrica en plataforma
- Alarma de traslación
- Alarma de descenso
- Eje articulado de bloqueo
- Valvula de descenso manual
- Luz ambar intermitente (x2)
- Barandillas abatibles
- Punto para fijación de amarres doble
- Contador de horas e indicador de diagnósticos
- Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 5 años para los elementos estructurales
- Conforme a las normas ANSI

OPCIONES

- Pinturas en colores especiales
- Almohadillas nylon para estabilizadores (4)
- Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente
- Paquete para clima frío (calentador de bloque + calentamiento de la batería)
- Generador hidraulico 110V 2kW
- Generador hidraulico 12kW
- 4 estabilizadores hidráulicos con nivelación automática (solo S9033RT + S9043RT)
- Alimentación hidráulica para una extensión
- Cubiertas duales de extensión manual
- Neumáticos rellenos de espuma que no dejan marcas
- Telemática Snorkel OnSite™

snorkel www.snorkellifts.com

P.O. Box 1160
St. Joseph, MO 64502-1160, USA
Tel: 1 (785) 989-3000
Toll-free: 1 (800) 255-0317
Fax: 1 (785) 989-3070
Email: sales.usa@snorkellifts.com